

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów urządzenia

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. wyposażenia umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów wyposażenia

Lp.	Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym (Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)	Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie niewłaściwe skreślić) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie
-----	--	---


1.	<u>CZĘŚĆ I – SPECJALISTYCZNA SAUNA FIŃSKA (element wewnętrzny sauny) - 1 szt.</u> Parametry techniczne: Sauna specjalistyczna (elementy wewnętrzne sauny) o wymiarach : • długość – 205 cm • szerokość 205 cm • wysokość słupków narożnych – 200 cm Wymagana jest obudowa sauny: ściany i sufit wykonane z drewna świerkowego. Ściany wykonane z świerku z listwami maskującymi narożniki sauny Grubość elementów ścian 40mm Gwintowane pręty wewnątrz desek ścianowych, zapewniające zwartą i stabilną konstrukcję Gotowe elementy dachu Drzwi oraz okno z bezpiecznego szkła hartowanego, przyciemnione, Na długości ściany tylnej, muszą być wykonane dwie ławki z oparciem i zagłówkami Dwie ściany (tylne) pełna zabudowa deską świerkową łączona na wpust. Drzwi wykonane ze szkła hartowanego z uchwytem. W zestawie - Leżaki, oparcia i zagłówki wykonane wg poniższego rysunku. Wymagane jest oświetlenie wewnętrzne - minimum jedna lampa z abażurem (bez żarówki) Obudowa pieca, gotowe przyłącza kablowe	tak/ nie* **
----	--	---------------------------------



W zestawie piec do sauny z mocą dobraną do wielkości sauny wraz ze sterownikiem (o mocy min. 9 kW)

Sauna posiadająca możliwość dostosowania do groty solnej.

Sauna wykonana na indywidualne zamówienie wg. poniższego schematu:

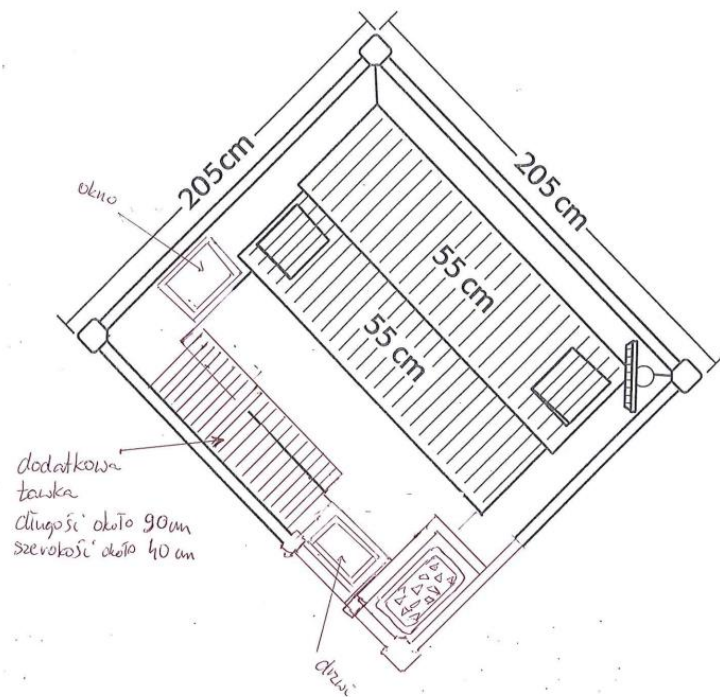

Przykładowy model sauny innego kształtu znajduje się poniżej:



(przykładowy model)

2.	<u>CZĘŚĆ II - SAUNA FIŃSKA (element zewnętrzny sauny – DREWNIANY DOMEK) - 1 szt.</u> Element zewnętrzny sauny rozumiany jest, jako drewniany domek o wymiarach umożliwiających montaż sauny opisanej w pkt. 1. W ramach zamówienia należy zapewnić <u>montaż wszystkich elementów zewnętrznych</u> na potrzeby wykonania sauny. Parametry techniczne: Drewniane elementy zewnętrzne muszą być wykonane z drewna świerkowego. Drewniane elementy zewnętrzne muszą zapewnić możliwość wykonania drewnianego obiektu o wymiarach zewnętrznych 3,20 x 3,20 m. Z kolei wykonany obiekt drewniany wewnątrz musi posiadać wymiary minimalne o powierzchni 2,90 x 2,90 m. Elementy drewniane zewnętrzne ścian muszą być wykonane z bala o gr. 44 mm Wysokość ścian bocznych musi wynosić minimalnie 220 cm, a wysokość w szczycie minimalnie 262 cm. Wymagane jest zapewnienie deski dachowej z drewna świerkowego o gr. minimalnej 19mm w ilości minimum 17 m². Wymagane jest zapewnienie deski podłogowej świerkowej o grubości minimalnej 28 mm w ilości minimum 8,5 m². W ramach zamówienia należy zapewnić drzwi całkowicie przeszklone (jedną sztuką drzwi podwójnych) o wymiarach 1600 x 1965 mm. W ramach zamówienia należy zapewnić okno uchylno-rozwierane z szybą podwójną (jedną sztuką) o wymiarach 865 x 1060 mm. W ramach zamówienia należy zapewnić gont bitumiczny na pokrycie min. 17,5 m², papę podkładową na pokrycie min. 17,5 m², orynnowanie (9m rynny , 4 m rur spustowych, haki montażowe , kolanka).	tak/ nie* **
----	---	---------------------------------

Przykładowy model domku, wykonanego wg powyższej specyfikacji:



Ważne – dla części I zamówienia – oba elementy muszą ze sobą współgrać. Pkt 1. stanowić będzie wyposażenie pkt. 2 stąd przy składaniu oferty proszę o uwzględnienie parametrów każdej części.

	3. <u>CZĘŚĆ III – Elementy Miniparku Wodnego – 1 zestaw</u> <u>BASEN W ZESTAWIE Z NIEZBĘDNYM OPRZYRZĄDOWANIEM</u> <u>W SKŁAD ZESTAWU WCHODZA:</u> A) <u>WKŁAD BASENOWY – 1 szt.</u> Wkład basenowy z tworzywa poliestrowego o wymiarach: • długość (min.) – 850 cm • szerokość (min.) 370 cm • głębokość (min.) – 155 cm Kolor wkładu basenowego: niebieski W niecce basenowej na jednym boku wymagane jest wykonane schodów umożliwiających swobodne zejście na dno basenu. W wkładzie basenowym wymagane jest wycięcie otworów na skimmery typ szeroki (2 szt), oraz kompletny system przyłączeniowy, filtracyjny i przeciwprąd (sztuczna fala). B) <u>OPRZYRZĄDOWANIE:</u> • Zestaw filtracyjny (1 szt.) : Zestaw filtracyjny zawiera formowany wtryskowo, polietylenowy zbiornik filtra z zaworem 6 -funkcyjnym, pompą odśrodkową i filtrem wstępnym. Ciśnienie robocze (min): 2.0 bary; Przepływ (min): 12 m3/h objętość basenu (około): 50 m3 Ilość piasku: (min) 80 kg	tak/ nie* **
--	---	----------------------------------

	• skimmer typ szeroki (2 szt.): Skimmer wykonany z białego ABS z szerokim wlotem. Gwint wewnętrzny 1 1/2" • dysza napływowa (3 szt.): materiał: ABS przyłącze: KW 50 mm x GZ 2" • kompletny zestaw przyłączeniowy z PCV (1 szt.) Kompletny system przyłączeniowy zawierający wszystkie wymagane rury i kształtki z PCV, zapewniający funkcjonowanie basenu w zakresie filtracji i eksploatacji • chlorator liniowy 2/4 kg (1 szt.) Chlorator przepływowy z regulacją • do montażu na rurociągu • wyposażony w regulator przepływu, dzięki czemu można zoptymalizować dozowanie • szczoteczka trójkątna (1 szt.) Szczoteczka podciśnieniowa trójkątna – przezroczysta obciążona wkładem żeliwnym • wąż z PCV - Wąż z PCV (1,5m) niebieski 38 o łącznej długości 9 mb • tyczka teleskopowa (1 szt.) - Tyczka teleskopowa aluminiowa 2 x 120 do montażu szczotek i siatek • środek ochronny (1 kpl.) do konserwacji niecki basenowej Środek do wytworzenia powłoki ochronnej o długotrwałym działaniu, który zagwarantuje 100% transparentną powłokę ochronną oraz uwydatni kolor basenu. • piasek filtracyjny kwarcowy bezpyłowy (100 kg) Piasek filtracyjny do pompy piaskowej stanowiący filtr kwarcowy • <u>przeciwprąd (sztuczna fala) wraz z zestawem montażowym – 1 kpl.</u> Parametry produktu: - przepływ min. 80 m³/h - prąd trójfazowy, napięcie 400V - moc wejściowa 3,0 kW	
--	---	--

	- moc wyjściowa 4.0 HP - dysza min. $\varnothing$ 40 mm - pompa min. 3,0 kW - 2x zawór kulowy $\varnothing$75 mm - skrzynka elektryczna Silnik: - asynchroniczny, dwa bieguny - zabezpieczenie IP 55 - klasa izolacji F - ciągła praca Kompletny system przeciwprądowy musi obejmować: - dyszę 40mm - pokrywę panelu przedniego - przełącznik elektro-pneumatyczny Ponadto przeciwprąd musi mieć możliwość zapewnienia: - regulacji do treningów pływackich. - możliwość regulacji siły strumienia i ssania powietrza w dyszy o średnicy 40mm Zestaw montażowy do przeciwprądu: W ramach zestawu montażowego do przeciwprądu musi być zapewniony kompletny system przyłączeniowy zawierający wszystkie wymagane elementy w tym m.in. rury i kształtki z PCV, co zapewni należyte funkcjonowanie przeciwprądu (sztucznej fali).	
--	---	--

4. CZĘŚĆ IV – ZJEŹDŻALNIA - 1 szt.

ZJEŹDŻALNIA

Dmuchana wodna zjeżdżalnia o wymiarach min. :

długość : 9,0 m

szerokość : 3,5m

wysokość : 6.0 m

Zastosowany materiał do wykonania zjeżdżalni: materiał PCV, trudnopalny

Waga zjeżdżalni 160 kg

W ZESTAWIE :

- Dmuchawa elektryczna - ilość dmuchaw w zestawie zgodna z deklaracją zgodności dla przedstawionego urządzenia
- Pokrowiec

Deklaracja zgodności z obowiązującą normą UE – EN 14960

Przykładowy model zjeżdżalni:



tak/ nie*

.....**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



.....dnia.....2022 r

.....
(pieczętka i podpis osób/y uprawnionych do
Składania oświadczeń woli)